


## Consigne

Dans le cas de travail sous tension, respecter les CET / BT.

## Configuration d'installation des jeux de barres REMIC


L'installation est possible en borne ou coffret REMBT.

Fixation des jeux de barres  
**REMIC 300** et **REMIC 600**  
( 1 configuration )

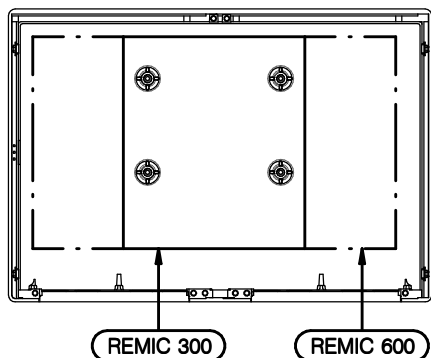


Fixation du jeu de barres **REMIC 450** ( 2 configurations )

**Centré**

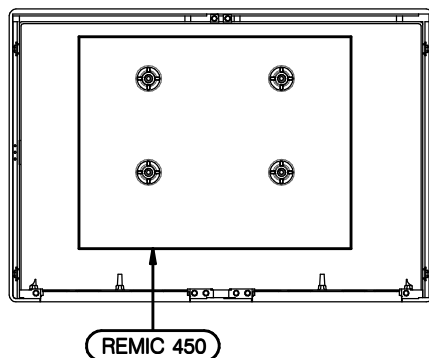


**Décalé**

il suffit de déplacer les vis de fixation

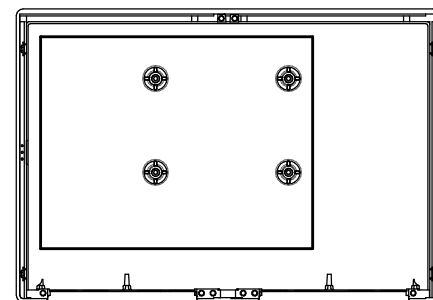

## Positionnement du kit d'adaptation

Inserts de fixation au  
fond de l'enveloppe

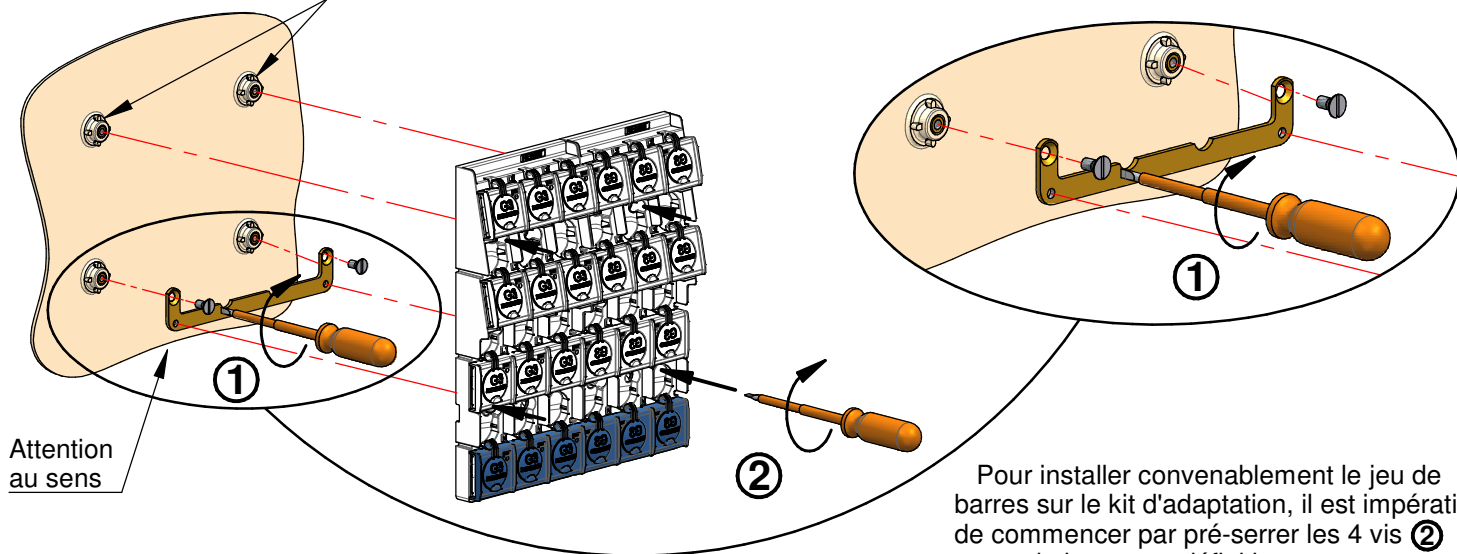

## Mise en court-circuit

Sur REMIC 450 et 600 :

- Pour les besoins de l'exploitation, il peut être nécessaire de laisser 2 pas consécutifs de libre ( Réalimentation, mise en court-circuit. )
- Il faut commencer par l'installation du neutre, puis les phases 1 à 3.

## Identification des directions

Coller ou placer l'étiquette dans le porte-étiquette sur la face intérieure de la porte du coffret. Repérer chaque direction.

## Mise à la terre du neutre

En respectant la doctrine, mettre à la terre le conducteur neutre réseau "entrant" côté poste lors du raccordement des bornes réseau.

## Elimination du produit en fin de vie

Avant destruction, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.